

MF2シリーズ(多機能工具)

MF2シリーズは最大33kVのケーブルシースと絶縁体を剥ぎ取る工具です。適用外径と最大厚により4機種から選定が可能です。多機能工具が圧倒的に作業効率を改善します


工具の特徴

- ・シース、絶縁体の剥ぎ取りが1台で可能
- ・最大径40mmと58mmの2タイプ
- ・最大厚み7mmと11mmの2タイプ
- ・らせん切断と円周切断が可能
- ・特殊形状ハンドルで回転作業が簡単です
- ・切断幅が調整可能
- ・幅広い電圧・サイズに適用
- ・丈夫な材質と構造で長く使えます
- ・コンパクト化と軽量化を実現
- ・替刃等のオプションも豊富




1台で2つの作業が可能

シース剥ぎ取り

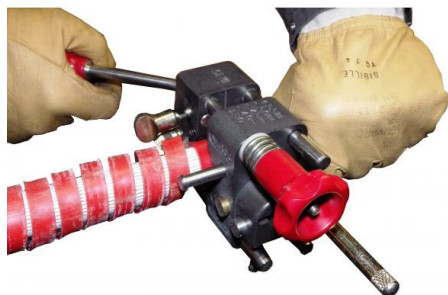

絶縁体剥ぎ取り

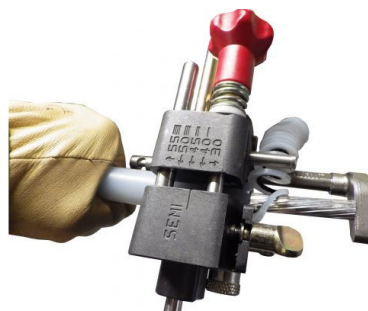

品番及びサイズ等

品番	適用径	適用範囲	製品サイズ				製品梱包
		最大厚み	全長	横幅	高さ	重量	
MF2/40-S	16 - 40 mm	11mm	150mm	80mm	100mm	1.24kg	紙製箱入
MF2/60-S	16 - 58 mm	11mm	170mm	90mm	100mm	1.4kg	紙製箱入
MF2/40	16 - 40 mm	7mm	150mm	80mm	100mm	1.24kg	紙製箱入
MF2/60	16 - 58 mm	7mm	170mm	90mm	100mm	1.4kg	紙製箱入

交換部品(別売)

品番	用途	適用機種
LMF2-S	替刃 (シース及び絶縁体用、厚み11mm)	MF240-S,60-S
LMF2	替刃 (シース及び絶縁体用、厚み7mm)	MF2-40,60

※その他パーツも交換部品があります、お問合せ下さい



製造者
ALROC SAS(アルロック)
FRANCE(フランス)
www.alroc.fr



日本輸入販売元
株式会社 北海道ダイエィテック
札幌市西区発寒8条14丁目516-293
TEL011-667-1020
info@h-det.com

幅広い電圧とサイズに適用

MF2シリーズの適合表（シース剥ぎ取り）

型番	シース外径：mm		CVケーブル電圧/適用公称断面積mm ²					
	適用径	最大厚	600V	3KV	6KV	11KV	22KV	33KV
MF2/40-S	16-40	11	100-500	38-400	38-400	60-325	60-250	60-200
MF2/60-S	16-58	11	100-1000	38-1000	38-1000	60-1000	60-800	60-600
MF2/40	16-40	7	100-500	38-400	38-400	60-325	60-250	60-200
MF2/60	16-58	7	100-1000	38-1000	38-1000	60-1000	60-800	60-600

MF2シリーズの適合表（絶縁体剥ぎ取り）

型番	絶縁体外径：mm		CVケーブル電圧/適用公称断面積mm ²					
	適用径	最大厚	600V	3KV	6KV	11KV	22KV	33KV
MF2/40-S	16-40	11	100-600	100-600	60-600	60-600	60-400	60-325
MF2/60-S	16-58	11	100-1000	100-1000	60-1000	60-1400	60-1200	60-800
MF2/40	16-40	7	100-600	100-600	60-600	60-600	60-400	-
MF2/60	16-58	7	100-1000	100-1000	60-1000	60-1400	60-600	-

※ケーブル外径は、メーカーケーブル便覧を参照しています、作業にあたっては実際の外径をご確認ください

※記載のケーブル以外にも、外径が適用範囲であればご使用いただけます

多機能工具のメリット

ケーブル前処理に使用する工具は、一般的に各工程で1つの工具を使用しています。

また工具の適用範囲によって複数の機種を購入する必要がありました。

1台のマルチ工具に集約することで、現場での工具取替の手間、工具の管理などの時間を短縮することが可能となります。これにより作業効率が改善され、作業者の負担を減らすことが可能となります。

電圧やケーブルサイズが幅広く適用していることで、あらゆるフィールドで効率よく活躍します

1つの工具に
2つの機能
幅広い適用



ALROC(アルロック)
MF2シリーズ

シース剥ぎ取り工具

絶縁体剥ぎ取り工具



600V

3kV

6kV

11kV

15kV

22kV

33kV